

帯電防止資材

2つの高い要素が組み合わされた“ハイブリッド”高性能資材

静電気対策だけでなく 機能性の持ち合わせています

無添加 帯電防止&防錆袋 ゼラストESDシールド

- 特長 帯電防止と錆防止(酸化防止)の両方を兼ね備えた優れたフィルム。
- 用途 精密部品等の輸出

品番	サイズ		入数	
	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	(枚/ケース)
HZ-4	0.07	100	200	3000
HZ-6	0.07	150	250	2000
HZ-8	0.07	200	350	2000
HZ-14	0.07	350	500	1000
HZ-18	0.07	450	600	500




無添加 帯電防止袋 Cera-PET(セラ・ペット)

- 特長 アルミ箔、塩化ビニリデンをしようしていない防湿ガスバリアフィルムです。最内層にはSTAT-3Sを使用し、半永久的に帯電防止効果があります。
- 構成 Sタイプ 帯防コートシリカ蒸着
PET 12 μ /S-LDPE 25 μ /STAT-3S 50 μ
Bタイプ 帯防コートシリカ蒸着
PET 12 μ /ONY 15 μ /S-LDPE 20 μ /STAT-3S 50 μ



帯電防止機能付 緩衝材 セクスイ ライトロンCE

- 特長 静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため、熱伝導率が低く断熱材としても適しています。発泡剤にフロンガスを使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。

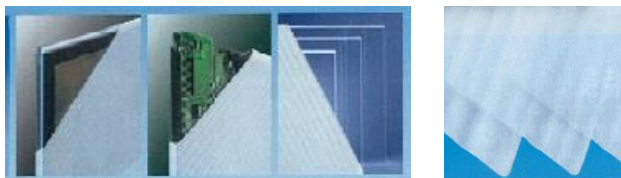


特殊ウレタンゲルで 半導体チップ、ウエハーや、 あらゆる精密部品を守るキャリア



ケース・ゲルすべてに導電性を持たせているため、静電気から部品を守ります。従来のチップトレイの要否部品寸法に合わせた金型を作成する必要がありません。


■ 使用例



デバイスや光学部品の保持




積み重ねて搬送



仮固定検査工程などで
チップやウエハーの保持

■ カスタマイズ例



お客様の要望に応じてゲルの形状を変えられます。

帯電防止資材のトップブランド アキレス導電シリーズ

透明帯電防止袋 スカイポリバッグ

- 品番 SKY-1
- 用途 電子機器部品梱包用
- 特長 帯電防止性能を持ち、しかも透明なため内容物の確認も簡単にできます。
- 表面抵抗値 $1 \times 10^{12} \Omega$ 以下(23°C,60%)



帯電防止透明シート スカイポリシート

- 品番 SKY-3
- 用途 電子機器部品梱包用
- 特長 帯電防止性能を持つ半透明のシートです。室内の間仕切り、部品カバーとして利用できます。
- 表面抵抗値 $1 \times 10^{11} \Omega$ 以下(23°C,60%RH)



スカイポリバッグ 規格

規格寸法 (mm)		出荷単位	
折径	長さ	50 μ m厚	100 μ m厚
100	150	10,000枚以上	10,000枚以上
	200	10,000枚以上	10,000枚以上
150	200	10,000枚以上	10,000枚以上
	250	10,000枚以上	10,000枚以上
200	250	3,000枚以上	3,000枚以上
	300	3,000枚以上	3,000枚以上
250	300	3,000枚以上	3,000枚以上
	350	3,000枚以上	3,000枚以上
300	350	1,000枚以上	1,000枚以上
	400	1,000枚以上	1,000枚以上
	450	1,000枚以上	1,000枚以上
350	400	1,000枚以上	1,000枚以上
	450	1,000枚以上	1,000枚以上
400	450	1,000枚以上	1,000枚以上
	500	1,000枚以上	1,000枚以上

※特注サイズも承っておりますのでお問合せください。

スカイポリシート 規格

サイズ (mm)		長さ (m)	販売単位
厚み	幅		
0.3	900	20	1ロール
0.6	900	20	1ロール

コストと品質を求めるなら

STAT-3S

無添加 帯電防止袋

- タイプ (無添加非帯電ポリエチレンフィルム) スリップタイプ、ノンスリップタイプ の2種
- 特長 ポリマーそのものが非帯電性のため、被包装物への移行による変質がありません。湿度依存性がなく、半永久的に帯電防止効果があります。
- 表面抵抗値 外面 $10^{11} \Omega$ 以下
内面 $10^{10} \Omega$ 以下



品番	サイズ (mm)			入数 (枚)
	厚み	幅	長さ	
3S-0715	0.05	70	150	2000
3S-1015	0.05	100	150	2000
3S-1020	0.05	100	200	2000
3S-1525	0.05	150	250	2000
3S-2030	0.05	200	300	1000
3S-2535	0.05	250	350	1000
3S-3040	0.05	300	400	500
3S-3545	0.05	350	450	500
3S-4050	0.05	400	500	500

※規格品はすべてスリップタイプです。

STAT-FDM

粉体用 静電気放電 粉塵爆発防止袋

- 用途 プラスチック缶・ドラム缶・カートン箱等の内袋
- 特長 低温、高温、高温高湿下にさらされても静電気防止特性を維持します。
フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持します。

サイズ (mm)			販売単位
厚み	幅	長さ	
0.1	960	1690	50枚/ケース



株式会社WAN (ワン)

〒555-0012

大阪市西淀川区御幣島1-15-34

TEL 06-6459-7833 FAX 06-6459-7835

E-mail info@wan-shizai.co.jp

HP http://www.wan-shizai.co.jp